

# suprema FaceStation

Terminal de Reconocimiento Facial de Nueva Generación



**FaceStation** | La nueva FaceStation es una terminal de reconocimiento facial dedicada que ofrece la perfecta combinación de conveniencia y alta seguridad. Optimizando la renombrada tecnología biométrica de Suprema combinada con un avanzado hardware, FaceStation permite seguridad de control de accesos rápida y segura como ningún otro producto ofrece actualmente en el mercado. FaceStation integra un amplio rango de características y funciones, los cuales pueden ser aprovechados a través de una Interfaz de Usuario (GUI) intuitiva. El dispositivo también soporta integración de videoteléfono de formato tanto análogo como digital.









# suprema FaceStation

Terminal de Reconocimiento Facial de Nueva Generación



## Características

- 
**Tecnología de Reconocimiento Facial Inteligente**  
 Permite reconocimiento fácil y rápido con seguridad superior
- 
**Pantalla Táctil Intuitiva con Interfaz de Usuario Amigable (GUI)**  
 Pantalla táctil LCD 4.3" con interfaz GUI fácil de usar
- 
**Ultra Desempeño**  
 Cubre hasta 10,000 usuarios con su poderoso CPU dual
- 
**Interfaces Versátiles**  
 PoE, WiFi, TCP/IP, RS485/232, Wiegand, relevador
- 
**Videoteléfono**  
 Videoteléfono con interfaz de audio y video basado en IP o de formato análogo
- 
**Lector de Tarjetas Integrado**  
 13.56MHz Mifare/DesFire

Interfaz de Usuario Intuitiva (GUI) con pantalla táctil de FaceStation



## Especificaciones


CPU	DSP 1.1 GHz , RISC 667 MHz
Memoria	Flash 4 GB, RAM 512 MB
LCD	Pantalla táctil WVGA 4.3"
Cámara	Reconocimiento facial, registro de rostros, videoteléfono
Opciones de tarjeta RFID	13.56MHz Mifare/DesFire
Capacidad de Plantillas	10,000 (1:1), 1,000 (1:N)
Máximo de Usuarios	10,000
Capacidad de Registros	1,000,000 / 10,000 registros de imagen
PoE	Sí
Interfaces	Wireless LAN (opcional), TCP/IP, Wiegand, RS485 (2 canales), RS232, I/O 4 x TTL, 2 relevadores, USB (Host y Esclavo)
Tamper	Switch
Sonido	Indicación de voz y sonido Hi-Fi 16 bit
Temperatura de Oper.	- 20°C ~ 50°C
Voltaje de Operación	12V DC
Dimensiones (mm)	132 (Ancho) x 165 (Alto) x 60 (Profundidad)
Certificados	CE, FCC, KCC, RoHs

## Secure I/O

- **Unidad de Relevador Externo para control seguro de puerta y expansión I/O**
- **Comunicación encriptada para seguridad mejorada**
  - Microprocesador 16 Mhz 8 bit
  - 4 Entradas digitales y 2 salidas de relevador
  - Dimensiones :  
143 x 82 x 35 mm  
(Ancho x Alto x Profundidad)



## Configuración del Sistema

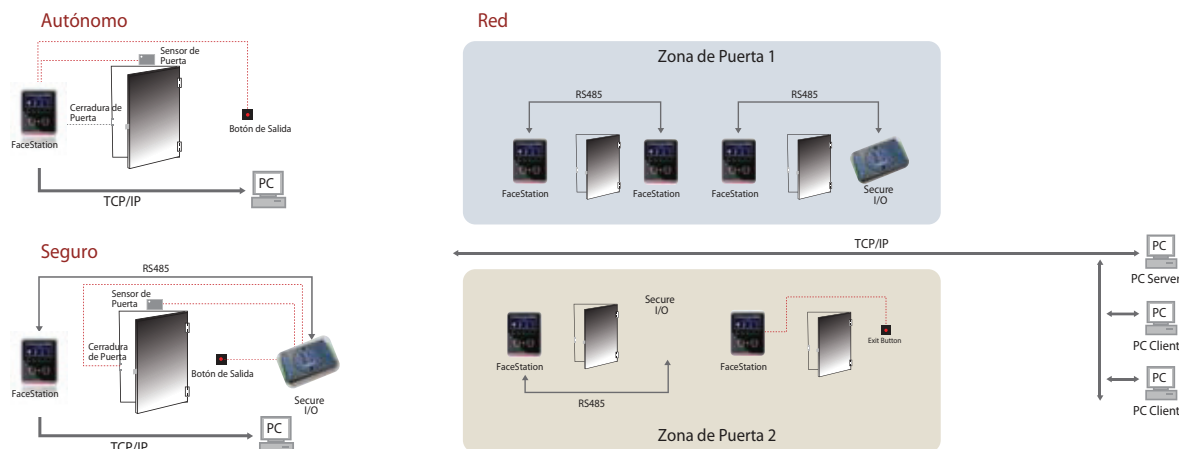

Tecnología con Calidad y Servicio®

**www..siasa.com**

☎ 01 800 227 4272    ☎ 01 800 527 4272    ☎ 01 800 727 4272

☎ México, D.F. [55] 5264 2272    ☎ Matriz. [999] 930 25 75

**marketing@siasa.com**

**SIASA**  
Distribuidor Mayorista

**suprema**

FCSB-120315S-E PRELIMINAR  
Información sujeta a cambios sin previo aviso.