

U-P002

LECTOR RFID 125kHz EM




Características del Producto

- ▶ Lector de proximidad 125kHz EM
- ▶ Ultra bajo consumo de energía; el consumo de corriente en modo standby es menor a 30mA
- ▶ Formato de salida: WG26 / WG34
- ▶ Muy rápido: El tiempo es menor a 0.1 s entre la lectura de la tarjeta y la apertura de puerta
- ▶ Nivel de protección IP68 (a prueba de agua)
- ▶ Lector multifunción
- ▶ Fabricado en plástico ABS

Especificaciones Técnicas

Electricidad estática	≤ 30mA
Tipo de Tarjeta	125 kHz EM
Temperatura ambiente	-45°C a 60C
Corriente en modo activo	Máx 20mA
Corriente en modo inactivo	< 80Ma
Nivel de protección	IP68
Distancia de comunicación	100M
Dimensiones (Largo x Alto x Profundidad)	110 x 48 x 20 (mm)
Humedad de operación	10 A 90% RH
Voltaje de funcionamiento	DC9-16V DC
Rango de lectura:	5 - 6 cm 8(EM)
Formato de salida:	WG 26/34

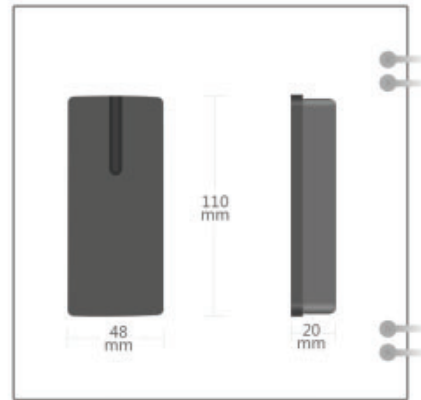

Distribuidor
Mayorista

800.227.4272 / 800.527.4272 / 800.727.4272

marketing@siasa.com
www.siasa.com

OFICINA PRINCIPAL

(999) 930 2575

(999) 233.1473

SIASA CDMX

(55) 5264 2272

(55) 7333.4833



SIASA MONTERREY

(55) 5264 2272